

El rendimiento, el desempeño, la calidad y el valor que estaba buscando



Actual size



Cuerpo sumergible IPX7 y compacto

Puede sumergirse en el agua hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos.



Poderoso altavoz de montaje frontal

Brinda un audio nivelado, alto e inteligible en ambientes marítimos ruidosos.



Rendimiento del receptor líder en su clase

No compromete los fundamentos operativos (75 dB típica de IMD y selectividad).



Pantalla LCD grande fácil de ver

Pantalla LCD (An x Al: 43 x 27 mm) muestra información esencial claramente con retroiluminación en 4 pasos.



Función de doble y triple escucha

Monitores CH 16 y/o canal de llamada, mientras se usa otro canal.



Función de canal favorito

Ofrece selección rápida de canales desde los botones arriba/abajo del micrófono.



Función de drenado AquaQuake™

Parrilla de altavoz libre de agua para un óptimo audio en todo momento.



Otras características

- Estabilidad de frecuencia compensada de temperatura precisa y confiable
- Operación por canales con el micrófono de mano proporcionado, HM-164B
- Botón de acceso instantáneo para el Canal 16 y el canal de llamada
- Exploración por prioridades y exploración normal
- Indicador de voltaje incorporado
- Canales privados programables (sujeto a reglamentaciones locales)


OPCIONES

Algunas opciones pueden no estar disponibles en algunos países. Consulte los detalles con su distribuidor.




MICRÓFONO DE MANO HM-164B
 Protección sumergible IPX7 (1 m de profundidad durante 30 minutos).
 Como se suministraron.

DIMENSIONES

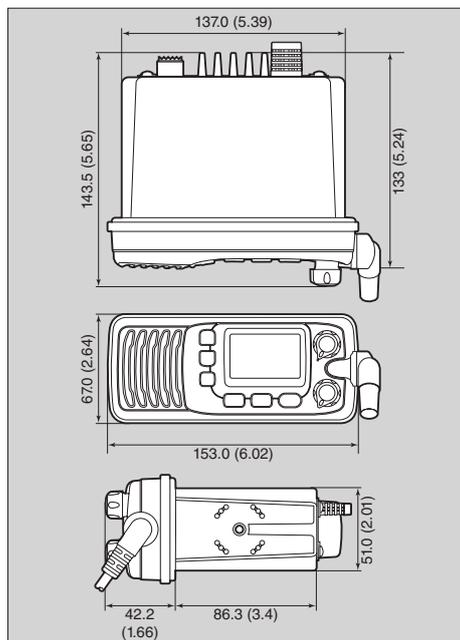

• Kit de soporte para montaje

CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR

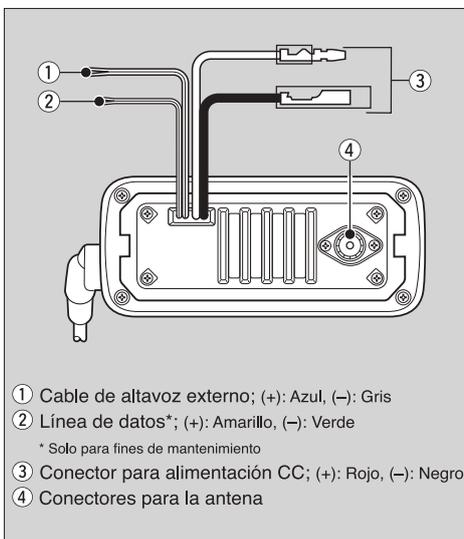

Accesorios suministrados:

- Micrófono de mano, HM-164B
- Cable de alimentación CC

ESPECIFICACIONES

GENERAL		
Rango de frecuencia	Tx Rx	156.025–162.000MHz 156.025–162.025MHz
Grupos de canales utilizables		Canales USA, CAN, INT
Tipo de emisión		16K0G3E (FM)
Voltaje de suministro eléctrico		13,8V CC nominal (11,7V–15,9V CC)
Consumo de corriente	Tx (a 25 W de potencia) Rx (Audio máximo)	5,5A (Máximo) 1,5A (Máximo)
Rango de temperatura operativo		-20 °C a +60 °C; -4 °F a +140 °F
Impedancia de la antena		50Ω
Dimensiones (An x Al x Pr) (proyecciones no incluidas)		153x67x133 mm; 6,0x2,6x5,2 pulgadas
Peso (aproximado)		790g; 1,7 lb
TRANSMISOR		
Potencia de salida		25 W (Alta potencia) 1 W (Baja potencia)
Modulación		Modulación de frecuencia de reactancia variable
Desviación de frecuencia máx.		±5 kHz
Estabilidad de frecuencia		±5 ppm
Emisiones espurias		Menos de -70 dBc (alta potencia) Menos de -56 dBc (baja potencia)
Potencia de canal adyacente		Más de 70 dB
Distorsión armónica del audio		Menos de 10 % (a una desv. de 60 %)
Modulación residual		Más de 40 dB
RECEPTOR		
Frecuencias intermedias	1ra 2da	21,7 MHz 450 kHz
Sensibilidad		-14 dBμ típ. (a 12 dB SINAD)
Sensibilidad del silenciador		Menos de -10 dBμ
Selectividad de canal adyacente		75 dB típica
Respuesta de espurias		75 dB típica
Intermodulación		75 dB típica
Ruido y zumbido		Más de 40 dB
Potencia de salida de audio		4,5 W típica (a 10 % de distorsión con una carga de 4Ω)

Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA 603. Todas las especificaciones mencionadas están sujetas a cambio sin aviso ni obligación.

Especificaciones militares estadounidenses aplicables

Estándar	MIL 810 G	
	Método	Procedimiento
Choque térmico	503,5	I
Resistente al agua/ráfagas de lluvia	506,5	I, III
Humedad	507,5	-
Niebla salina	509,5	-
Vibración	514,6	I
Golpes	516,6	I

Cumple también con las normas MIL-STD-810-C, -D, -E y -F equivalentes.

Calificación IP aplicable

Estándar de protección de ingreso	
Agua	IPX7 (sumergible)

Diseño, ingeniería y fabricación en Japón.

Todos los productos Icom son evaluados para pasar rigurosas pruebas internas, así como pruebas medioambientales en la planta de Wakayama Icom antes del envío. Nuestros productos son líderes a nivel mundial y nuestra calidad es legendaria.



La "Etiqueta de Icom GENUINA en 3D" está pegada al panel trasero. Visite el sitio web de Icom para obtener detalles: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>



Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom son marcas comerciales registradas de Icom Incorporated (Japón) en los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/u otros países. AQUAQUAKE es una marca comercial de Icom Inc. Todos los demás productos o marcas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Icom Inc. 1-1-32, Kami-minami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japón Teléfono: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013 www.icom.co.jp/world ¡Cuenta con nosotros!

Icom America Inc.
 12421 Willows Road NE,
 Kirkland, WA 98034, U.S.A.
 Teléfono: +1 (425) 454-8155
 Fax: +1 (425) 454-1509
 Correo electrónico: sales@icomamerica.com
 URL: <http://www.icomamerica.com>

Icom (Europe) GmbH
 Communication Equipment
 Auf der Krautweide 24
 65812 Bad Soden am Taunus, Germany
 Teléfono: +49 (6196) 76685-0
 Fax: +49 (6196) 76685-50
 Correo electrónico: info@icom-europe.com
 URL: <http://www.icomeurope.com>

Icom France s.a.s.
 Zac de la Plaine,
 1 Rue Brindejonn des Moulinais, BP 45804,
 31505 Toulouse Cedex 5, France
 Teléfono: +33 (5) 61 36 03 03
 Fax: +33 (5) 61 36 03 00
 Correo electrónico: icom@icom-france.com
 URL: <http://www.icom-france.com>

Asia Icom Inc.
 6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
 Taipei, Taiwan, R.O.C.
 Teléfono: +886 (02) 2559 1899
 Fax: +886 (02) 2559 1874
 Correo electrónico: sales@asia-icom.com
 URL: <http://www.asia-icom.com>

Su distribuidor/repartidor local:

Icom Canada
 Glenwood Centre #150-6165
 Highway 17A, Delta, B.C.,
 V4K 5B8, Canada
 Teléfono: +1 (604) 952-4266
 Fax: +1 (604) 952-0090
 Correo electrónico: info@icomcanada.com
 URL: <http://www.icomcanada.com>

Icom Spain S.L.
 Ctra. Rubi, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
 Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
 Barcelona, Spain
 Teléfono: +34 (93) 590 26 70
 Fax: +34 (93) 589 04 46
 Correo electrónico: icom@icomspain.com
 URL: <http://www.icomspain.com>

Icom (Australia) Pty. Ltd.
 Unit 1 / 103 Garden Road,
 Clayton, VIC 3168 Australia
 Teléfono: +61 (03) 9549 7500
 Fax: +61 (03) 9549 7505
 Correo electrónico: sales@icom.net.au
 URL: <http://www.icom.net.au>

Icom Brazil
 Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio
 Belo Horizonte MG,
 CEP: 30720-450, Brazil
 Teléfono: +55 (31) 3582 8847
 Fax: +55 (31) 3582 8987
 Correo electrónico: sales@icombrasil.com

Icom (UK) Ltd.
 Blacksole House, Altira Park,
 Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
 Teléfono: +44 (0) 1227 741741
 Fax: +44 (0) 1227 741742
 Correo electrónico: info@icomuk.co.uk
 URL: <http://www.icomuk.co.uk>

Icom New Zealand
 39C Rennie Drive, Airport Oaks,
 Auckland, New Zealand
 Teléfono: +64 (09) 274 4062
 Fax: +64 (09) 274 4708
 Correo electrónico: inquiries@icom.co.nz
 URL: <http://www.icom.co.nz>